


UNOVI

USER MANUAL

LED FLOODLIGHT 600 W

Please take the time to read this manual carefully and retain it for future reference.

Drawing:

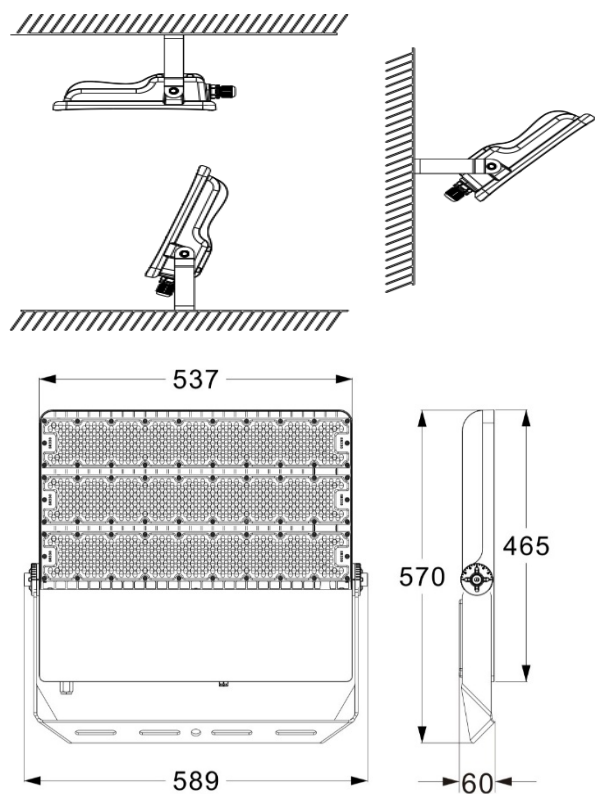

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

- Disconnect the electrical power supply from the mains before installation or maintenance.
- Carefully follow all instructions or warnings that are labelled on or provided with the product.
- This product is suitable for outdoor use. If in doubt, consult a qualified electrician.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Do not mount ceiling or wall brackets onto damp surfaces such as freshly painted or plastered areas, as this may cause discoloration of the finish.
- Attach the bracket to the ceiling or wall using appropriate screws and anchors. Ensure the surface is dry, stable, and load-bearing.
- Adjust the lamp housing to the desired direction before final fixation.
- Tighten the screws connecting the bracket and the lamp housing. Make sure all components are securely fastened.
- Electrical connection - important:
 - o Use the lamp only as intended, with the original cable and plug.
 - o This lamp is equipped with a factory-installed cable and Type E plug. Connect only to a grounded 230 V socket.
 - o Do not use the lamp if the cable, plug, housing or lens is visibly damaged.
 - o Damage may result in electric shock, short circuits, or loss of water ingress protection (IP66).
 - o If you are unsure about the safety of the product, have it inspected or replaced by a qualified technician.

USE AND MAINTENANCE

- Always turn the power off before cleaning the lamp.
- Use dry cloth to remove dust and dirt from the housing and lens.
- Do not use aggressive cleaning agents or solvents.
- Check regularly for signs of wear, damage or corrosion, especially when used outdoors.
- Check that the fasteners are still tight.
- Inspects seals to ensure that the IP protection is maintained.
- If the lamp is not used temporarily, store it in a dry, dust-free place.
- Avoid extreme temperatures or humidity during storage.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name:	LED-Floodlight 600 W
Product Type:	SL-FL600WxxS3SG
Power:	600 W
Input Voltage:	AC 100-277 V
Luminous Efficacy:	165-170 lm/W
Ingress Protection (IP):	IP66
Color Rendering Index (CRI):	Ra ≥ 80
Correlated Color Temperature (CCT):	5700 K
Impact Rating:	IK08
Angle:	60°
Cable Type:	H05RN-F 3G1.0 mm ²
Cross Section:	3-aderig, 1.0mm ² per ader
Calbe Length:	15 m
Connection Side:	Type E-plug (ground pin)

WARRANTY

2-year warranty

EU DECLARATION OF CONFORMITY

EU Declaration of Conformity (DoC) is available on the following link: www.unovi.be/downloads

Imported by:

Horsten International, Parklaan 46, B-2300 Turnhout, Belgium

More information can be found on www.unovi.be


UNOVI

GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-FLOODLIGHT 600 W

Neem de tijd om deze handleiding aandachtig te lezen en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Tekening:

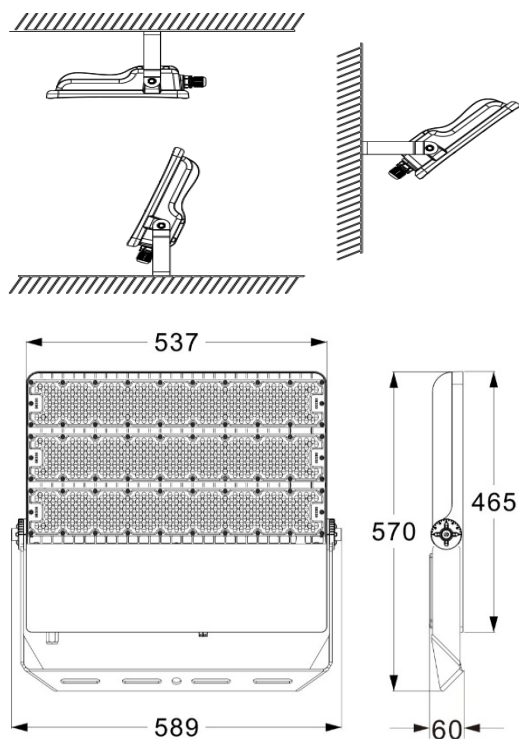

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES:

- Koppel voor installatie en onderhoud de elektrische voeding los van het elektriciteitsnet.

- Neem zorgvuldig alle instructies of waarschuwingen in acht die op uw product zijn geëtiketteerd of bij uw product zijn geleverd.
- Dit product is gekwalificeerd voor gebruik buitenshuis. Raadpleeg bij vragen een gekwalificeerde elektricien.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

- Monteer plafond-/wandbevestigingen niet op vochtige oppervlakken zoals pas geverfde of gepleisterde plekken, omdat dit verkleuringen van de afwerking kan veroorzaken.
- Bevestig de beugel aan het plafond/muur met geschikte schroeven en pluggen. Zorg ervoor dat de ondergrond droog, stabiel en draagkrachtig is.
- Stel de lampbehuizing in op de juiste richting voordat u deze definitief bevestigt.
- Bevestig de schroeven waarmee de beugel en de lampbehuizing zijn verbonden. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed vastzitten.
- Elektrische aansluiting – belangrijk:
 - o Gebruik de lamp uitsluitend zoals bedoeld, met de originele kabel en stekker.
 - o Deze lamp is voorzien van een fabrieksgemonteerde kabel met type E-stekker. Sluit het toestel enkel aan op een geaard stopcontact van 230 V.
 - o Gebruik de lamp niet indien de kabel, stekker, behuizing of lens zichtbaar beschadigd is.
 - o Beschadigingen kunnen leiden tot elektrische schokken, kortsluiting of verlies van waterdichte bescherming (IP66).
 - o Laat het toestel nakijken of vervangen door een erkend technicus bij twijfel over de veiligheid.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

- Schakel altijd de stroom uit voordat u de lamp schoonmaakt.

- Gebruik een droge doek om stof en vuil van de behuizing en lens te verwijderen.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.
- Controleer regelmatig op tekenen van slijtage, beschadiging of corrosie, vooral bij gebruik buitenshuis.
- Controleer of de bevestigingsmiddelen nog goed vastzitten.
- Inspecteer afdichtingen om ervoor te zorgen dat de IP-bescherming behouden blijft.
- Als de lamp tijdelijk niet wordt gebruikt, bewaar deze dan op een droge, stofvrije plaats.
- Vermijd extreme temperaturen of vochtigheid tijdens opslag.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productnaam:	LED-Floodlight 600 W
Producttype:	SL-FL600WxxS3SG
Vermogen:	600 W
Ingangsspanning:	AC 100-277 V
Lichtstroomrendement:	165–170 lm/W
Beschermingsgraad (IP):	IP66
Kleurweergave-index (CRI)	Ra ≥ 80
Kleurtemperatuur (CCT)	5700 K
IK-waarde:	IK08
Stralingshoek:	60°
Kabeltype:	H05RN-F 3G1.0 mm ²
Doorsnede:	3-aderig, 1.0mm ² per ader
Kabellengte:	15 m
Aansluitzijde:	Type E-stekker (penaarde)

GARANTIE

2 jaar garantie

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De EU-verklaring van overeenstemming (DoC) is beschikbaar via de volgende link: www.unovi.be/downloads

Geïmporteerd door:

Horsten International, Parklaan 46, B-2300 Turnhout, België

Meer informatie is te vinden op www.unovi.be